
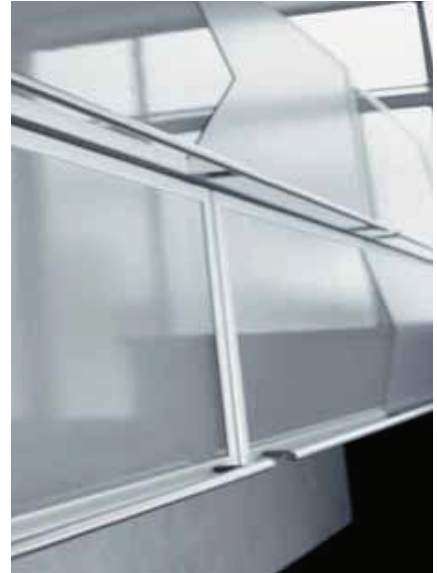



SH-62

Tot 130 kg draagkracht per bovenkast.

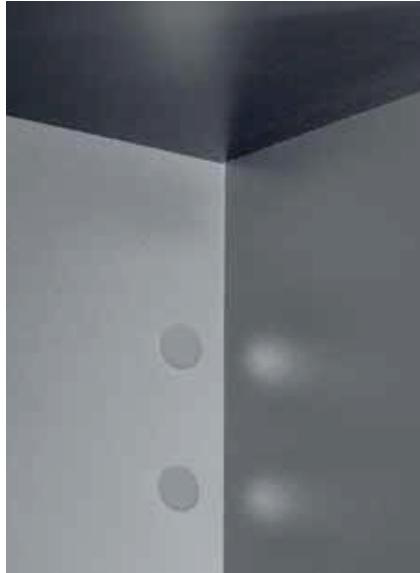

Onzichtbare steun – absoluut bestrouwbaar en hoog belastbaar: de SH-62 wordt onzichtbaar gemonteerd en glanst door variabiliteit en goede toegankelijkheid.

Een beslag, dat zich niet op de bodem van de bovenkant richt, maar naar de wensen van de monteur. De clou: de SH-62 wordt aan de zijwand bevestigd: daardoor kunnen ook onderscheidende hoge kasten op een montagehoogte aangebracht worden. Op deze wijze kan er elegant met elektro-leidingen omgegaan worden. De montageplaten hebben bevestigingsgaten voor extra zekerheidsschroeven bij extreme belasting. Net zo belangrijk bij onzichtbare montage is de gemakkelijke toegankelijkheid naar de verstelschroeven. Nog een pluspunt. De verstelschroeven kunnen zowel vanuit de binnenzijde van de kast als vanuit de achterzijde bereikt worden.

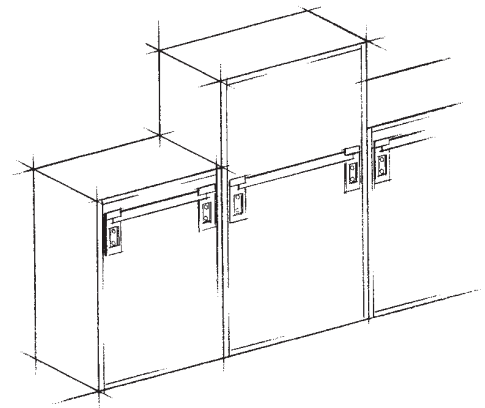

Alle voordelen in een overzicht:

- Draagkracht tot 130 kg per bovenkast volgens DIN 68840
- Geheel stalen uitvoering, verzinkt
- Onzichtbare montage, los van bodem bovenwand
- Speciaal geschikt voor hoge kasten
- Voor stalen geleiders en wandhaken geschikt
- Transportbeveiliging (indien gewenst)
- Lastverdeling door drie schroeven op plaat en 1 spaanplaatschroef
- gering ruimteverlies van maar 16 mm achter de achterwand
- Zijverstelling: Verstelbereik 8 mm bij haakophanging, 16 mm bij geleider
- Hoogte-verstelling: verstelbereik 15 mm
- Diepte-verstelling: verstelbereik afhankelijk van vrije ruimte tot max. 21 mm
- Inbouw met montage-automaten mogelijk
- Kunststof montagegeleiding begeleid het beslag in de juiste hangpositie

Kastophanger SH-62



De beslagvariant SH-6202 maakt een extra schroefbevestiging mogelijk in de zijwand of boden van bovenwand.



De SH-6301 is een beslagvariant met 4 mm gebogen draagarm. Hiermee kan ook extra hoge bovenkasten met 16 mm vrije ruimte een zekere bevestiging met de geleider gewaarborgd worden. De diepteverstelling reduceert zich bij deze uitvoering tot 4 mm.

	Artikel-nr. (links)	Artikel-nr. (rechts)
SH 6201	D862.001.10.17	D862.001.20.17
SH 6202	D862.202.10.17	D862.201.20.17
VPE/Verpakkingseenheid	VPE 100	VPE 100


VPE 100 = 100 Stuks in doos
Industrieverpakking op aanvraag.

Afdekkappen

	Artikel-nr.
wit RAL 9010	D851.000.99.62
parelwit RAL 1013	D851.000.99.95
grijswit RAL 9002	D851.000.99.08
cremewit RAL 9001	D851.000.99.09
okerbruin RAL 8001	D851.000.99.86
bruinbeige RAL 1011	D851.000.99.96
vernikkeld	D851.000.99.25
VPE/Verpakkingseenheid	VPE 100

VPE 200 = 200 Stuks in doos
Andere kleuren op aanvraag.

Montage- en inbouw-wijze

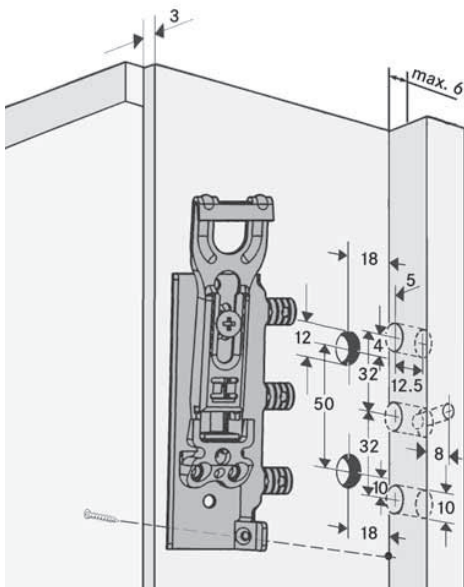

Fijnverstelling in hoogte, diepte en zijwaarts
Zijwaartse verstelling: bij stelen geleiders 16 mm,
bij wandhaken 8 mm
Hoogte-verstelling: verstelbereik 15 mm
Diepte-verstelling: afhankelijk van vrije ruimte
max. 21 mm

Alle maten in millimeters.